



L'ISOLANTE K-FLEX

QUALITY SYSTEM
UNI EN ISO 9001:2000
CERTIFIED BY CERTIQUALITY

www.kflex.com

K-FLEX AL CLAD SYSTEM



Polymerový povrch
+ hliníková fólie
+ UV ochrana

K-FLEX
elastomerní izolace



CL."0"

BS 478 PT 8 1989

Materiál s novou
povrchovou úpravou
THERMOPLASTIC ALUMINIUM

- Mnohostranný a přizpůsobivý
- Samozhášivý a antikorozi
Jednoduchá montáž
Ekonomické řešení
- Pro vnitřní i vnější použití

Distribuce po celé ČR

Izoltech s.r.o.
technické izolace a zateplení budov


www.izoltech.cz

K-FLEX AL CLAD SYSTEM

Skladba materiálů a jejich fyzikální vlastnosti předurčují tento funkční a mnohostranný výrobek pro mnohostranné využití.

IZOLAČNÍ SYSTÉM S JIŽ HOTOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU A KOMPLETNÍM SORTIMENTEM PŘÍSLUŠENSTVÍ

TRUBKY

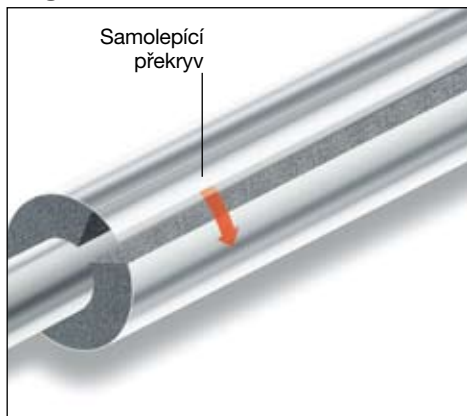

Samolepící
překryv

K-FLEX AL CLAD SYSTÉM

Izolaci potrubí lze dotěsnit samolepící páskou K 414.

Samolepící překryv umožňuje rychlé a precizní utěsnění.

Délka m 1

Tloušťka 9-13-19-25-32 mm

Vnitřní průměr od 15 do 160 mm

K-FLEX AL CLAD SYSTÉM

využívá nového lepidla s vyšším lepícím efektem než u standardních provedení a tak zajišťuje lepší ochranu proti vlhkosti a vysokým teplotám.

PÁSY



K-FLEX AL CLAD SYSTÉM - nekonečné pásy

Šíře: 1 a 1,5 m


Tloušťka 6-10-13-16-19-25-32-40-50 mm

PREFABRIKOVANÁ KOLENA A "T" TVAROVKY



Prefabrikovaná kolena a "T" tvarovky se utěsňují samolepící páskou K 414

PREFABRIKOVANÁ KOLENA A "T" TVAROVKY Z AL CLAD FÓLIE

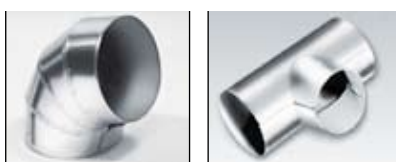

Uzavřená kolena a "T" tvarovky s AL CLAD samolepící páskou.

AL CLAD PREFABRIKOVANÁ KOLENA A "T" TVAROVKY



AL CLAD FÓLIE

s nebo bez samolepící úpravy
dodávána v rolích

Délka 25 m

Šíře 1 m

Tloušťka: 250-400 μ

AL CLAD samolepící páska a fólie využívá nového lepidla, a proto se hodí jak pro vnitřní tak i vnější použití a zajišťuje odolnost proti vlhkosti a vyšším teplotám.

K-FLEX AL CLAD SYSTÉM PU+PS ON 300 TVAROVKY s hliníkovým povrchem



Sestaveny ze dvou kusů. Pro použití na izolaci ventilů, přírub apod.
Rozměry: viz K-FLEX AL CLAD SYSTÉM ceník.

SPOJOVACÍ MATERIÁL



AL CLAD samolepící pásy



Délka 25 m
Šíře
20-35-50-75-100
mm:

Protikondenzační lepící pásy



Šíře
50-75-100 mm
Tloušťka: 3-6 mm
Délka v cívce 10-15 m
při tloušťce 3 mm
Délka v cívce 7,5 m při
tloušťce 6 mm

NŮŽ PRO ŘEZÁNÍ 90° ÚHLŮ Z AL CLAD PÁSU



Nástroj navržený pro řezání úhlů při izolování tvarových rozvody



Závěsná izolační pouzdra K-FLEX AL CLAD SYSTEM



Tloušťka mm: 9-13-19-25-32
Průměr mm: od 18 do 160

L'ISOLANTE K-FLEX si vyhrazuje právo na změnu dat a technických požadavků bez vyrozumění



L'ISOLANTE K-FLEX

via Don Locatelli, 35 - 20040 Roncello (MI)
Italy tel.: +39 039 68241 fax: +39 039 6824560
e-mail: international@isolante.com - italsales@isolante.com
www.kflex.com